



# Guide rapide pour l'installation du SIP Phone Yas

# Contenu de la boîte :



Guide d'installation rapide




Un Combiné



Un téléphone IP



Le cordon du combiné



Un Support



Ethernet câble



Adapteur secteur

## Démarrage rapide

Après avoir complètement installer le téléphone fixe (guide d'installation)

1° Brancher le téléphone sur un secteur



- °Une fois le téléphone connecté à l'alimentation, le processus d'initialisation démarre automatiquement
- °L'écran LCD affichera le logo « **VOIP** », cela veut dire que le téléphone est prêt à être utilisé.
- °Patienter un instant...



Une fois le téléphone complètement démarré,

2° Changer la langue en premier lieu selon votre préférence :



Cliquer sur « menu »



Sur « réglage de base »



Sur « Langue »



Choisissez votre langue



### 3° Les étapes à suivre pour l'enregistrement sur le réseau (part1)

Procédure de configuration initiale de votre Téléphone IP



Connecté votre téléphone à internet, par un câble réseau LAN ou par le WIFI

-Pour le câble LAN (Local Area Network) :



Brancher votre téléphone par l'intermédiaire du câble réseau LAN à votre point d'accès internet

## -Pour le WIFI

Allez dans  
« menu »



Cliquez sur « réglage de  
base »



Puis sur « 6. WIFI »



Choisissez votre WIFI dans **le réseau disponible**, puis  
entrer votre mot de passe pour vous connecter au  
réseau



° Les étapes à suivre pour l'enregistrement sur le réseau  
(part2)

Comment y accéder ?

Pour commencer, il vous faut la passerelle de la  
SIP Phone

➔ Aller dans « Menu » « Mon statut »



➔ Puis aller sur l'onglet « Réseau » pour  
récupérer la passerelle sur « 4. IPV »  
« 192.168.178.86 »



## ° Les étapes à suivre pour l'enregistrement sur le réseau (part3)

Une fois la passerelle obtenue, branché l'autre extrémité du câble LAN sur un ordinateur, cette page d'accueil web s'ouvrira sur votre écran



Utiliser votre page d'accueil web pour avoir accès aux paramètres avancés

1-Insérer la passerelle « 192.168.178.86 » dans la barre d'adresse de votre navigateur et cliquer sur « OK »



2. Nom d'utilisateur : User

3. Mot de passe : User

4. Cliquer sur « Connexion »



Une fois dans les paramètres, vous pouvez vous connecter à la configuration du compte SIP du téléphone.


◦ Les étapes à suivre pour l'enregistrement sur le réseau (part4)

\* Une fois connecté, voici ce qui apparaîtra sur votre écran : cliquer sur

Compte SIP



- Après avoir cliquer sur l'onglet « Compte SIP» tapez les informations suivantes :
  - Vous pouvez choisir entre Ligne 1/2 ou 3

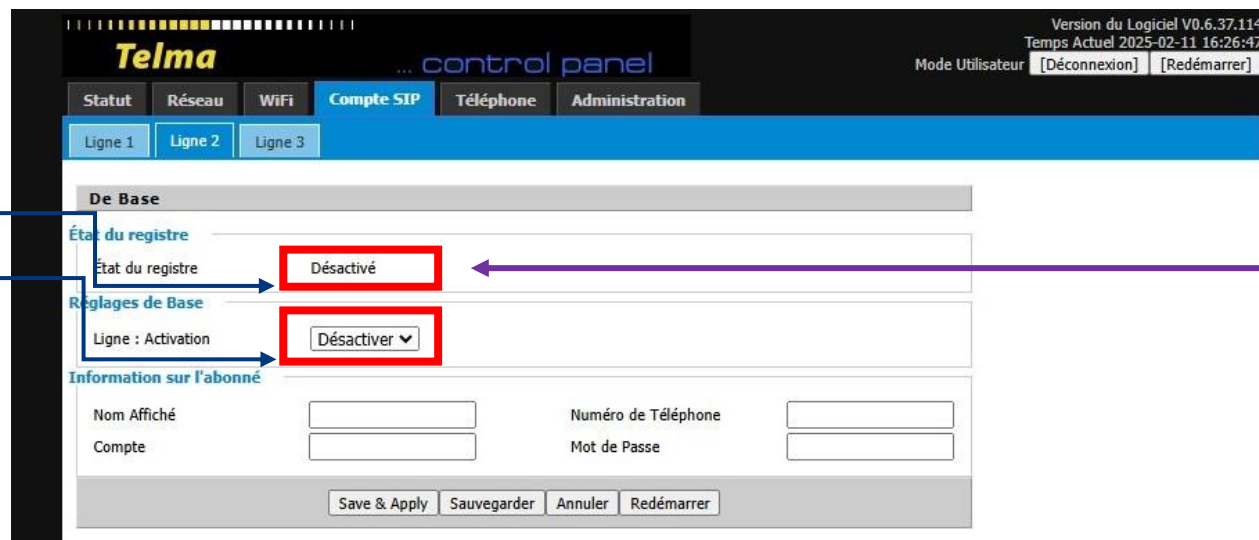

Il faut activer pour enregistré votre compte

Compte encore non enregistré

# Enregistrement

1. Nom Afficher : selon votre choix (par exemple votre nom)
  2. Compte : 7786789 (7 derniers digit du ND fixe)
  3. Numéro de téléphone : 202-7786-789
  4. Mot de passe : \*\*\*\*\* (reçu par E-mail)
  5. Cliquer sur « Save & Apply » et patienter le temps que le téléphone enregistre vos données
- NB : ces informations seront uniques et différentes pour chaque client



Il faut patienter un peu




- Les étapes à suivre pour l'enregistrement sur le réseau (part5)

Voici ce qui se passe sur votre écran une fois l'enregistrement sur le réseau effectué :

A screenshot of the 'Telma' control panel interface. The page title is 'Telma ... control panel'. The top right corner shows 'Version du Logiciel V0.6.37.114', 'Temps Actuel 2025-02-11 16:43:20', and 'Mode Utilisateur [Déconnexion] [Redémarrer]'. The main navigation bar includes 'Statut', 'Réseau', 'WiFi', 'Compte SIP', 'Téléphone', and 'Administration'. Under 'Compte SIP', there are tabs for 'Ligne 1', 'Ligne 2', and 'Ligne 3'. The 'De Base' section shows 'État du registre' as 'Echec d'enregistrement'. The 'Réglages de Base' section has 'Ligne : Activation' set to 'Activer'. The 'Information sur l'abonné' section contains fields for 'Nom Affiché' (Evah), 'Numéro de Téléphone', 'Compte', and 'Mot de Passe' (masked with dots). At the bottom, there are buttons for 'Save & Apply', 'Sauvegarder', 'Annuler', and 'Redémarrer'. The 'Save & Apply' button is highlighted with a red box.

Voici ce qui se passe sur l'écran du téléphone une fois l'opération effectué (le premier bouton à droite devient vert) :

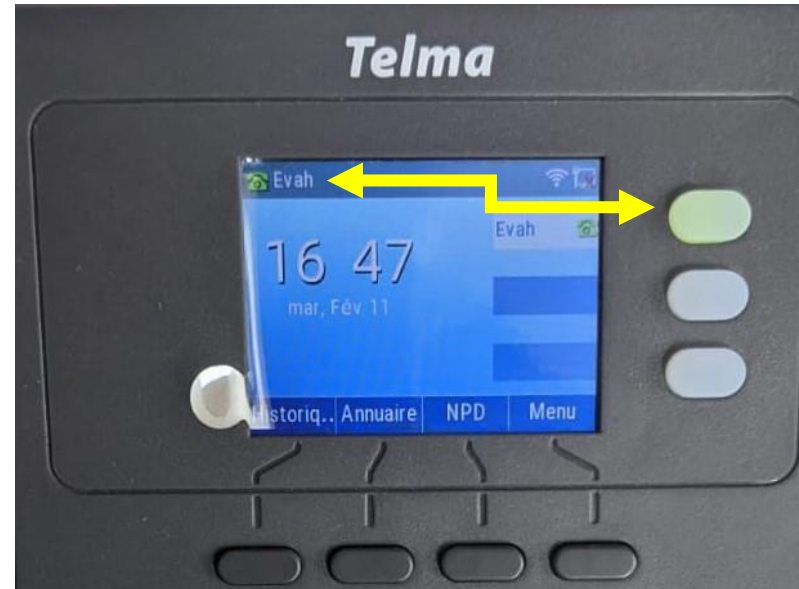

Votre téléphone est désormais opérationnel !



Merci !